
窗侧墙 • 五块管理板 + 一块单幅柱板

正立面观看方向：讲台在右 / 后墙在左。原有门窗、凸柱与开窗操作杆按模型定位。

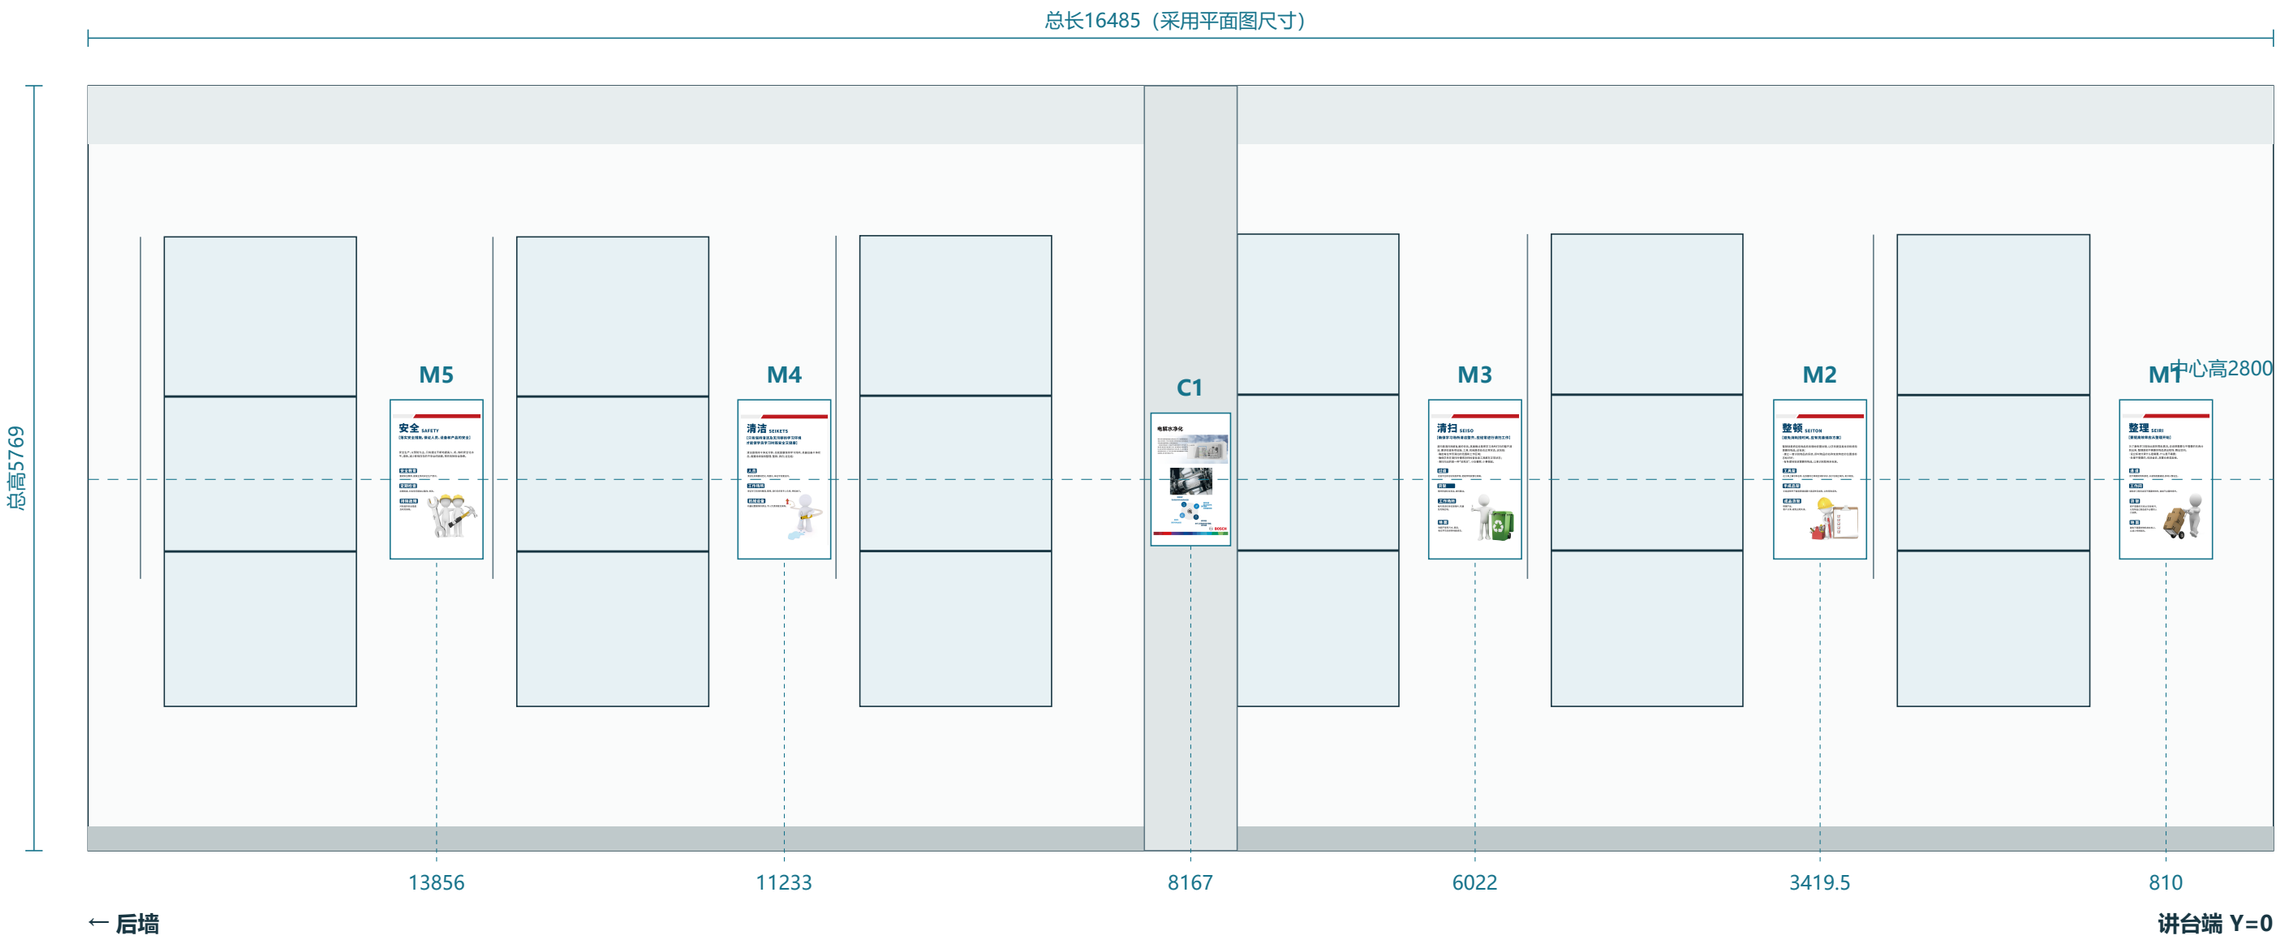

定位表 / 中心距为从讲台墙内面量取的Y坐标


编号	主题	板宽 × 板高	中心距讲台墙	底边离地	固定点
M1	整理	700 × 1200	810	2200	4
M2	整顿	700 × 1200	3419.5	2200	4
M3	清扫	700 × 1200	6022	2200	4
C1	电解水净化	600 × 1000	8167	2300	4
M4	清洁	700 × 1200	11233	2200	4
M5	安全	700 × 1200	13856	2200	4

5块管理板已删除SGAVE；柱C1只保留“电解水净化”单幅内容。

窗间板按净墙居中；700宽用于避让开窗操作杆。末窗高度和实际操作净空须现场复核。

内窗侧墙 • 四块产品板 + 一块单幅柱板

正立面观看方向：讲台在左 / 后墙在右。四块横板两两成组，避开凸柱，统一安装标高。

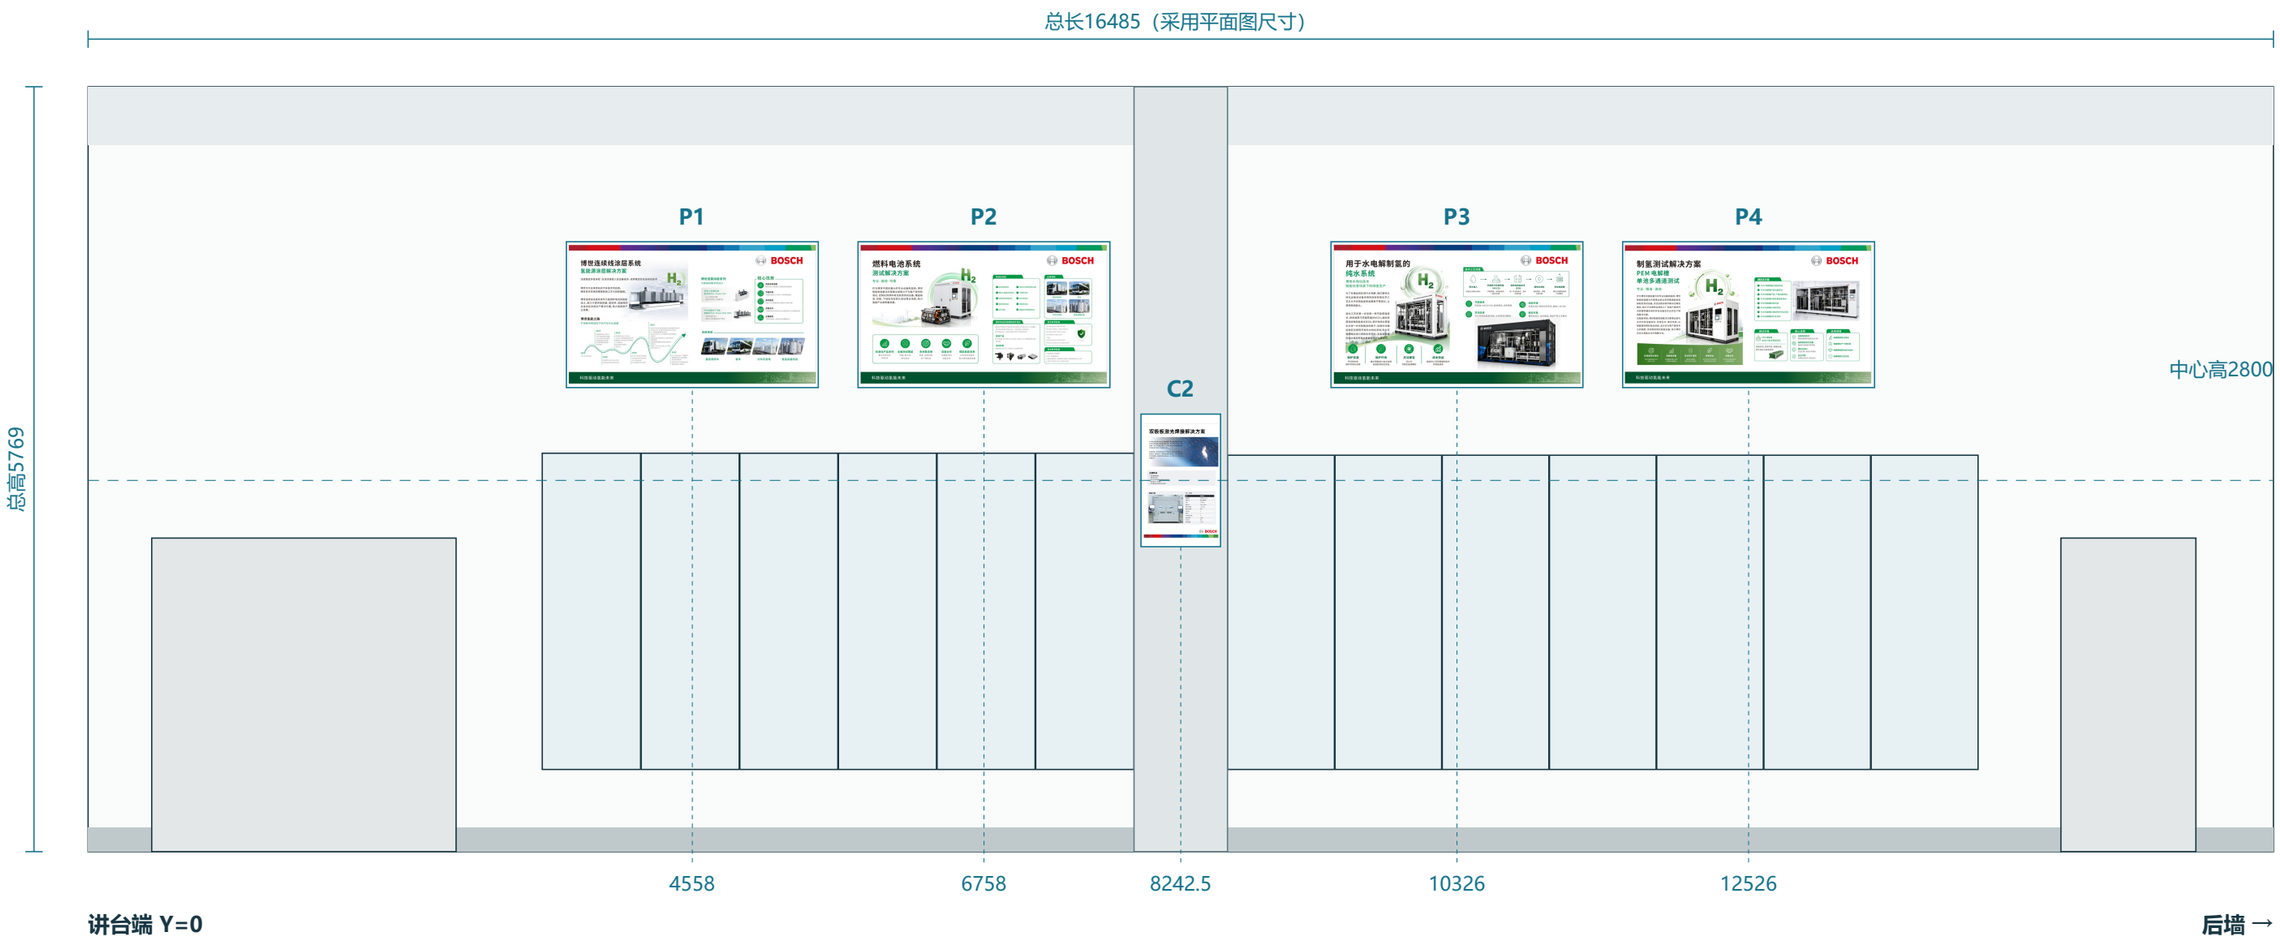

定位表 / 中心距为从讲台墙内面量取的Y坐标


编号	主题	板宽 × 板高	中心距讲台墙	底边离地	固定点
P1	产品技术 1	1900 × 1100	4558	3500	6
P2	产品技术 2	1900 × 1100	6758	3500	6
C2	双极板激光焊接解决方案	600 × 1000	8242.5	2300	4
P3	产品技术 3	1900 × 1100	10326	3500	6
P4	产品技术 4	1900 × 1100	12526	3500	6

P1/P2、P3/P4分别以两段内窗为中心；同组板间净距300，板底统一离地3500。

柱C2只保留“双极板激光焊接解决方案”；11块展板均为8mm亚克力，不发光。

科技墙 • 按可用墙面居中

后方设备区端墙。以两侧凸柱之间的可用墙面及踢脚顶至梁底区间控制居中。

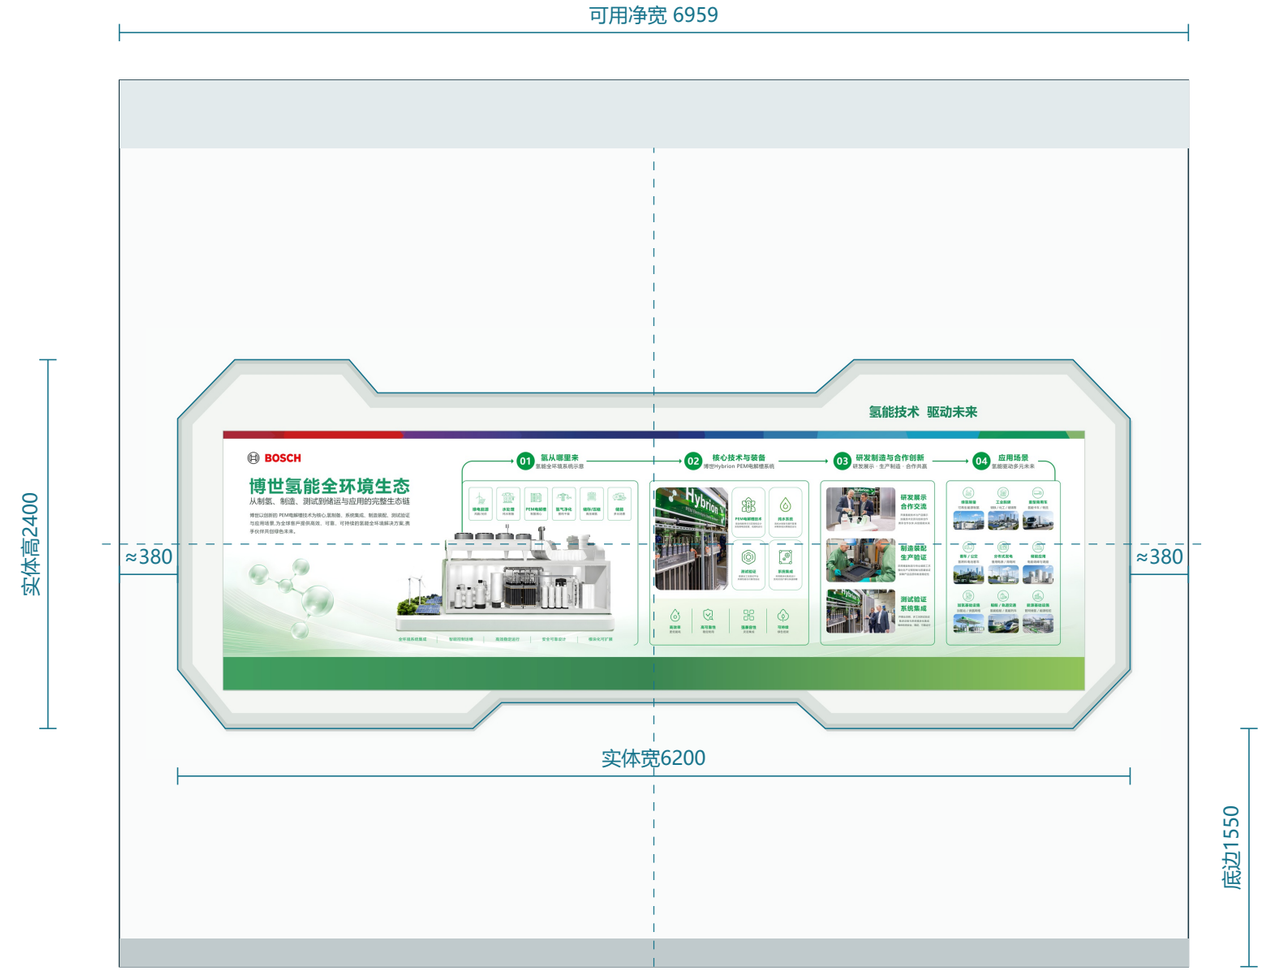

实体尺寸与标高

项目	尺寸 / 说明
板体外廓	6200 × 2400
底边离地	1550
中心离地	2750
板顶离地	3950
设计总厚度	90（结构待深化）
灯光	白光轮廓，暗藏安装

控制原则

左右以可用净墙中心对称。

竖向以踢脚顶180至暂定梁底5329为基准，

中心高2750，约等于该区间的中点。

梁底440下挂深度来自照片比例，须实测。


放样轮廓：同文件夹“科技墙_实体外轮廓_毫米.svg”，宽高为实体外廓，单位毫米。

原设计画布6600宽含四周光晕；不得将其当作实体板宽。实际造型采用分段骨架与面板，拼接及检修位置由制作方深化。

图纸用于定位核对；灯槽、供电、基层锚固与检修方式落实后再制作。墙面不平整或净宽变化时保持中线，复核两侧等距。

公司介绍墙 · 按可用墙面居中

实体外轮廓与VR模型一致；四周光晕不计入板体尺寸。公司墙位于讲台墙外侧背面。

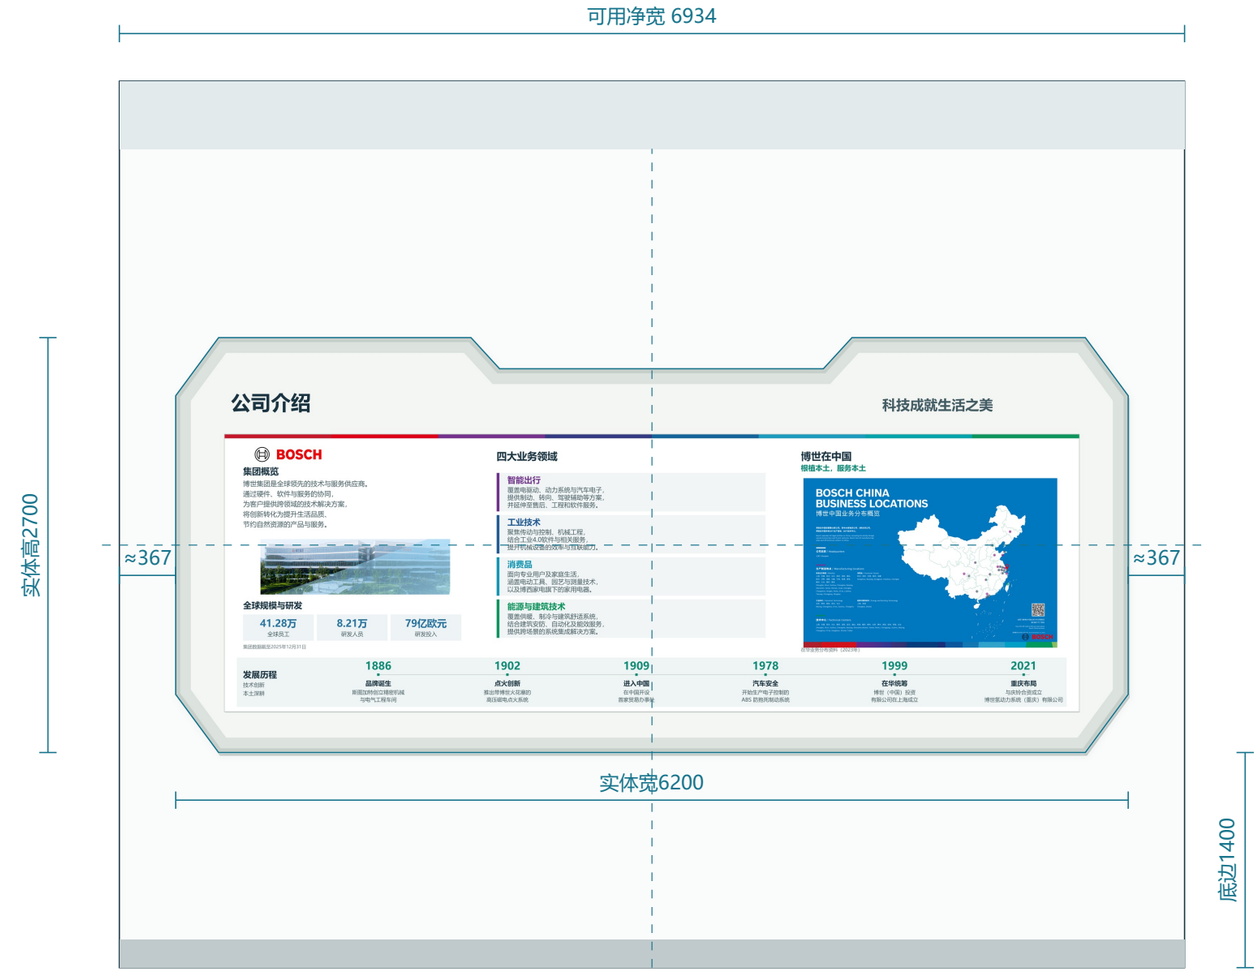

实体尺寸与标高

项目	尺寸 / 说明
板体外廓	6200 × 2700
底边离地	1400
中心离地	2750
板顶离地	4100
设计总厚度	90（结构待深化）
灯光	白光轮廓，暗藏安装

控制原则

左右以可用净墙中心对称。

竖向以踢脚顶180至暂定梁底5329为基准，

中心高2750，约等于该区间的中点。

梁底440下挂深度来自照片比例，须实测。

放样轮廓：同文件夹“公司介绍墙_实体外轮廓_毫米.svg”，宽高为实体外廓，单位毫米。

原设计画布6600宽含四周光晕；不得将其当作实体板宽。实际造型采用分段骨架与面板，拼接及检修位置由制作方深化。

图纸用于定位核对；灯槽、供电、基层锚固与检修方式落实后再制作。墙面不平整或净宽变化时保持中线，复核两侧等距。

材料、数量与安装控制

本册为VR配套定位方案。以实测基层、开窗操作和设备条件深化固定与用电，不直接依据截图下料。

类别	数量	实体宽 × 高	厚度	离墙间隙	灯光
管理板 M1–M5	5	700 × 1200	8	15	不发光
柱主题板 C1/C2	2	600 × 1000	8	15	不发光
产品板 P1–P4	4	1900 × 1100	8	15	不发光
科技造型墙	1	6200 × 2400	总厚90*	—	白光
公司造型墙	1	6200 × 2700	总厚90*	—	白光


A / 亚克力薄板做法

8mm透明浇铸亚克力，背面UV反印 + 白墨打底；边缘抛光。

画面采用原始素材文字，五块管理板已去除SGAVE标识。

用15mm离墙广告钉固定；小板4点，横板6点。

固定孔位、热胀间隙和基层承载条件由安装单位深化。



安装侧视示意（不按比例）

透明板背面印刷，正面观看。

帽盖用于安装示意，不替代锚固设计。

B / 两面白光造型墙

建议白色烤漆金属面层配金属骨架，实体总厚90为方案值。

轮廓保持本版折线；面层分缝与灯槽由制作方深化。

白光灯具、驱动与检修口须配套布置。

C / 教学屏两侧竖条

现版为竖向装饰金属条，作用是衬托教学屏。

不是音响、空调，也不是已验证的吸音构造。

如不需要这一装饰，可在施工深化时取消。

D / 现场复核项目

长墙立面16438与平面16485相差47，本版按平面。

末端窗高度与照片不一致，须复测；梁灯细部按照片。

保留开窗杆操作空间；先核对柱宽、管线和完成面。

35座布置不变，后区约5485深度留给设备。

交付配套：11页等尺寸亚克力画稿PDF + 两面造型外轮廓SVG + VR三维源文件。